








総重量：79 kg

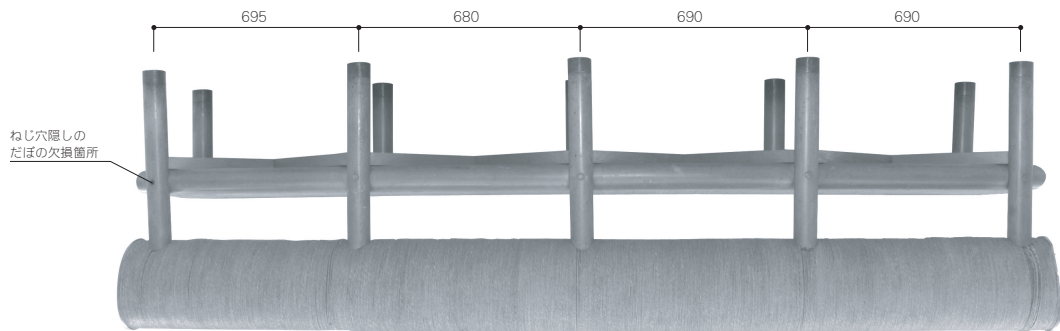

- ・木材部
シオジ(塩地)材・シナ合板(座面)
- ・背もたれ
い草製の縄・太さ：4φ
- ・沓金具
真鍮 (厚さ：2.5 mm)
- ・敷物
皮籐：4 mm幅 (敷物)
皮籐：2 mm幅 (左右の縁)
皮籐：1.5 mm幅 (前後の縁)





底板・三層構造のシナ合板：厚さは不明
固定方法：血木ネジ(マイナス)

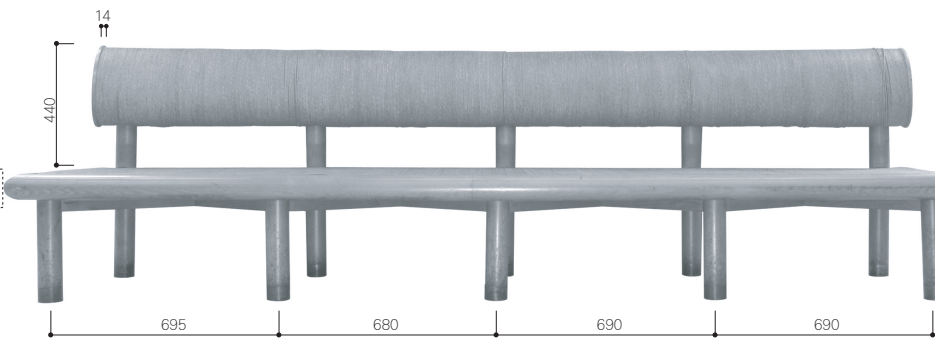


沓金具：真鍮
固定方法：血木ネジ(マイナス)

沓金具が銅のように見えるのは、溶接の際に使用されたフラックス(融剤)による酸化被膜の色によると考えられる。



全ての沓金具に30φの穴が開いており硬化したゴムがネジ止めされている。

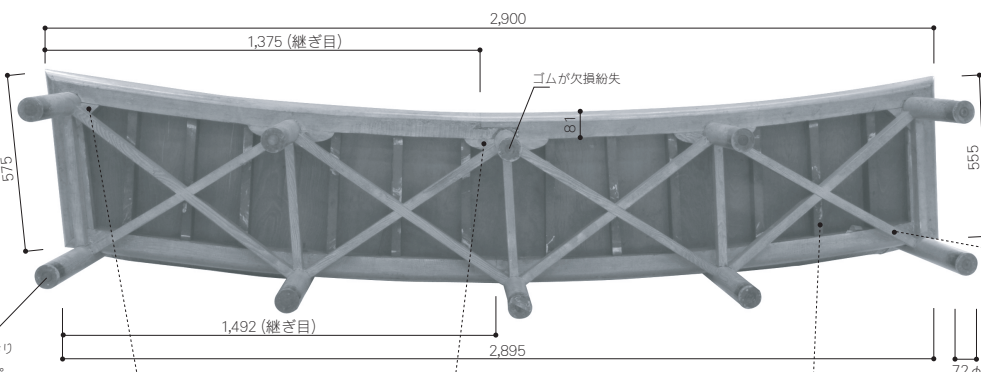

底板の補強材



前脚固定の補強材



脚の補強材